

Многоярусные Клеммы и Аксессуары Screw Type Terminal Blocks For Initiators, Actuators And Motors

Многоярусные клеммы используются в оборудовании с высокой плотностью монтажа. Провода подключают к клеммам на разных ярусах, в результате чего площадь монтажа сокращается пропорционально количеству ярусов. Многоярусные конструкция и наличие рядов шунтирования делают эти клеммы особенно удобным для подключения пускателей и исполнительных механизмов.


3 and 4 wired elements such as motors, sensors, actuators and initiators are commonly used in industry. The multi level terminal blocks (PUK 3, PUK 2 T, PUK 3 T) are designed and developed to meet the requirements of 3 or 4 wire applications. Signal, power and ground can be connected on a single, compact 6 mm. width terminal block.

Multi level terminal blocks:

- Make wiring more practical
- Reduce the installation costs and speed the wiring.
- Provide individual cross connections for each layer. They are used at the edge of sensor terminal blocks.
- Provide definitive identification of positive, negative and ground connections with the help of internationally accepted colors for the related layers. Because of this property, they minimize wiring mistakes and wiring speed.
- Are ideal for limited spaces because of their compact designs.

PUK 3

Ширина / Width 6 mm
324 109
Серый / GREY




MR 35 65,20

87,15



Момент затяжки / Torque: 0,4 Nm

Технические данные / Electrical Ratings		Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2)		440 V ~ / 24 A / 2.5 mm ²		
UL / UL		300 V ~ / 24 A / AWG 24 - 12		
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length		9 mm		
Подключаемые Провода / Connection Data				
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection		0,5 - 4 mm ²		
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection		1,5 - 2,5 mm ²		
AWG Сечение / AWG Conductor		24....12		
Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Полиамид 66		PUK 3	324 100	25
Бежевый / BEIGE		PUK 3	324 109	25
Серый / GREY		PUK 3	324 109	25
Монтажные Рейки / Mounting Rails		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7,5		MR 35x7,5	500 601	1 m
MR 35x7,5		С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
С перфорацией / Slotted		MR 35x7,5	500 603	2 m
		С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
		MR 35x15	500 606	1 m
		С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
Концевые Стопоры / End Bracket		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 8 mm		KD 3	495 049	100
MR 35 Для/For Серый/GREY		KD 4	495 059	100
MR 35 Для/For Серый/GREY				
Торцевая Крышка / End Plate		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 1,5 mm		NPP PUK 3	450 139	10
NPP PUK 3		NPP PUK 2 T		
Полиамид 66		NPP PUK 3 T		
Серый/GREY				
Разделитель Перемычек / Small Partition		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
		AD 1	467 919	100
Серый/GREY				
Перемычка / Cross Connection		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
		UK 2.5/2	480 132	25
		UK 2.5/3	480 133	20
		UK 2.5/4	480 134	15
		UK 2.5/10	480 139	5
Тестовый штекер / Test Plug-Soc.		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
		TF (Ø 2.3)	493 023	5
		TSK 3 (Ø 2.3)	490 030	5
Маркировка клеммных групп / Group Marking		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
		GE	496 119	50
Серый/GREY		ME	496 13A	25
Прозрачный/TRANSPARENT				
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)				
		DY 5	DG 5/6	

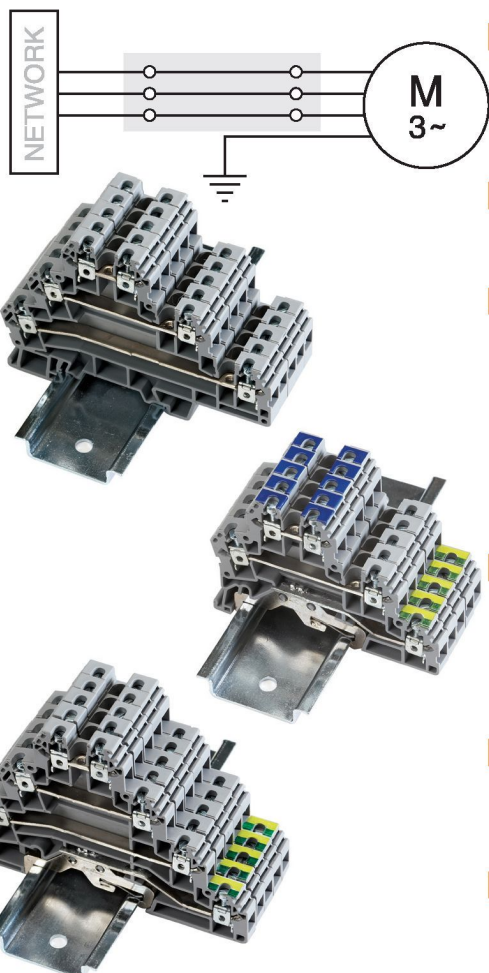


PUK 2 T

Ширина / Width 6 mm

324 209


Серый / GREY

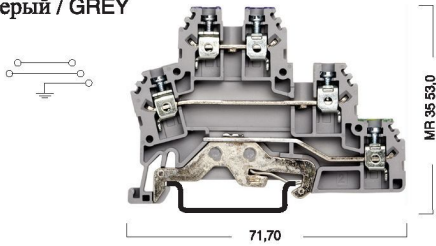**PUK 3 T**

Ширина / Width 6 mm

324 309

Серый / GREY

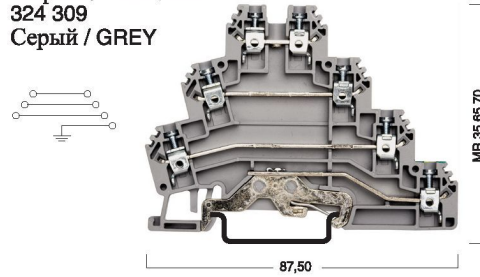

Момент затяжки / Torque: 0,4 Nm



Момент затяжки / Torque: 0,4 Nm

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
440 V ~ / 24 A / 2.5 mm ²			440 V ~ / 24 A / 2.5 mm ²		
300 V ~ / 24 A / AWG 24 - 12			300 V ~ / 24 A / AWG 24 - 12		
9 mm			9 mm		
0,5 - 4 mm ²			0,5 - 4 mm ²		
1,5 - 2,5 mm ²			1,5 - 2,5 mm ²		
24....12			24....12		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
PUK 2 T	324 200	25	PUK 3 T	324 300	25
PUK 2 T	324 209	25	PUK 3 T	324 309	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7,5	500 601	1 m	MR 35x7,5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7,5	500 603	2 m	MR 35x7,5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP PUK 2 T	450 149	10	NPP PUK 3 T	450 159	10
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
AD 1	467 919	100	AD 1	467 919	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
UK 2.5/2	480 132	25	UK 2.5/2	480 132	25
UK 2.5/3	480 133	20	UK 2.5/3	480 133	20
UK 2.5/4	480 134	15	UK 2.5/4	480 134	15
UK 2.5/10	480 139	5	UK 2.5/10	480 139	5
			Перемычку можно использовать только на верхнем ярусе		
			Only the upper decks can be cross-connected		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
TF (Ø 2.3)	493 023	5	TF (Ø 2.3)	493 023	5
TSK 3 (Ø 2.3)	490 030	5	TSK 3 (Ø 2.3)	490 030	5
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
GE	496 119	50	GE	496 119	50
ME	496 13A	25	ME	496 13A	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
DY 5 DG 5/6			DY 5 DG 5/6		

Трехъярусные Клеммы для Подключения Трехпроводных Датчиков Screw Type Sensor Terminals


В системах управления оборудованием и технологическими процессами находят широкое применение индуктивные и емкостные трехпроводные датчики, а также как, например, электромагнитные клапаны. Сигнальные провода подключают к выводам верхнего яруса клеммного блока. Выводы среднего, так же как и выводы нижнего яруса, объединяют гребенчатыми перемычками. Таким способом объединяют положительные и отрицательные выводы питания датчиков.

PUK 3 S terminal blocks minimize wiring time and costs and cabinet space when terminating three wire devices such as sensors, proximity switches etc. These items are used with the PUK type terminals and can be cross connected and provide connection for any needed number of sensors or proximity switches.

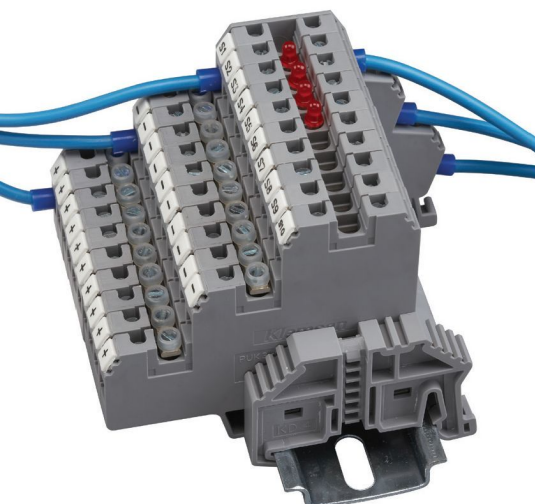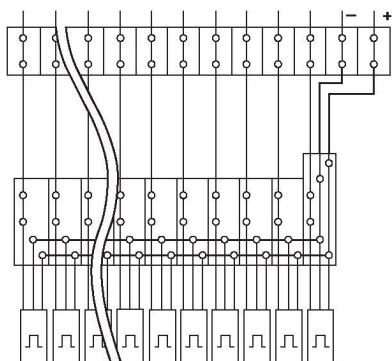

PUK 3 S

Ширина / Width 6 mm
324 409
Серый / GREY

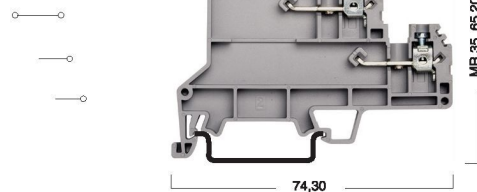

Момент затяжки / Torque: 0,4 Nm

Технические данные / Electrical Ratings		Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			
CE (EN 60947-7-1)		500 V ~ / 24 A / 2.5 mm²			
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length		9 mm			
Подключаемые Провода / Connection Data					
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection		0,5 - 4 mm²			
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection		1,5 - 2,5 mm²			
AWG Сечение / AWG Conductor		24 12			
Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Полиамид 66	Бежевый / BEIGE	PUK 3 S	324 400	20	
	Серый / GREY	PUK 3 S	324 409	20	
Монтажные Рейки / Mounting Rails		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
MR 35x7,5 MR 35x7,5 С перфорацией / Slotted MR 35x15 MR 35x15 С перфорацией / Slotted DIN EN 50022 DIN EN 50022	MR 35x7,5	500 601	1 m		
	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m		
	MR 35x7,5	500 603	2 m		
	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m		
	MR 35x15	500 606	1 m		
	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m		
Концевые Стопоры / End Bracket		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Ширина / Thickness 8 mm KD 3 KD 4	MR 35 Для/For Серый/GREY	KD 3	495 049	100	
	MR 35 Для/For Серый/GREY	KD 4	495 059	100	
Торцевая Крышка / End Plate		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Ширина / Thickness 1,5 mm NPP PUK 3 S	Полиамид 66	Серый/GREY	NPP PUK 3 S	450 169	10
Разделитель Перемычек / Small Partition		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
AD	Серый/GREY	AD 1	467 919	100	
Перемычка / Cross Connection		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
	UK 2.5/2	480 132	25		
	UK 2.5/3	480 133	20		
	UK 2.5/4	480 134	15		
	UK 2.5/10	480 139	5		
Тестовый штекер / Test Plug-Soc.		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
TF TSK	TF (Ø 2.3)	493 023	5		
	TSK 3 (Ø 2.3)	490 030	5		
Маркировка клеммных групп / Group Marking		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
GE ME	Серый/GREY	GE	496 119	50	
	Прозрачный/ TRANSPARENT	ME	496 13A	25	
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)		DY 5 DG 5/6			

